

**KRAMPE HAREX®**


KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern

Version 07/2022

DRAHTFASER

Stahlfaser mit Endverankerung

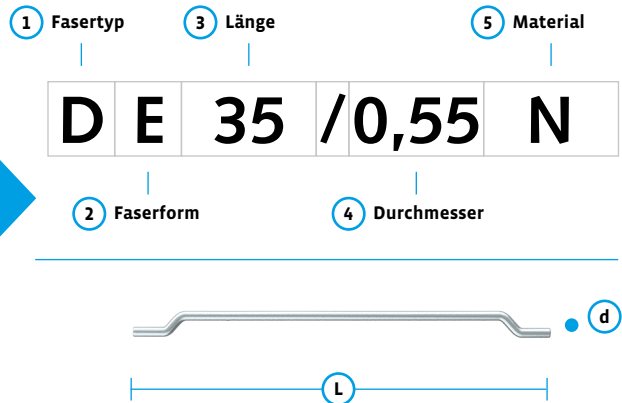

GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtfaser
2 Faserform	Stahlfaser mit Endverankerung
3 Länge	35 mm ± 10 %
4 Durchmesser	0,55 mm ± 10 %
Querschnitt	rund
Verhältnis (L/d)	64

MATERIALEIGENSCHAFTEN

5 Material	Stahl
Werkstoff-Nr.	1.0313
Zugfestigkeit	1.250 N/mm ²
Elastizitätsmodul	210.000 N/mm ²

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen	DIN EN 14889-1
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001




ALLGEMEINE FASERINFORMATION

Faseranzahl (bez. 1 kg)	~ 15.319
Gesamtfaserlänge (bez. 1 kg)	536 m


DOSIERUNG

mind. Dosierung (CE)	15 kg/m ³
----------------------	----------------------


DOSIERGERÄTE



Einblasgerät



Förderband

Automatisches
Dosiersystem

SERVICE+

Im Rahmen unseres Service+ Angebots bieten wir statische Bemessungen für Industriefußböden und andere Stahlfaserbetonbauteile an, ermitteln den geeigneten Fasertyp und die optimale Dosierung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
krampeharex.com

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

INFO

Anwendungsbeispiele
› fugenlose Industrieböden
› Betonfertigteile
› Wohnungsbau

SICHERHEIT



Schutzbrille



Handschuhe

VERPACKUNG (Standard)



Säcke
20 kg Sack
1200 kg Palette



Karton*
10/20 kg Karton
1200 kg Palette



Big Bag
500 kg Big Bag
1000 kg Palette

*ausgerichtet und dicht verpackt

LAGERUNG

Trocken
lagern