




KRAMPE HAREX®

KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern

Version 07/2022

DRAHTFASER Stahlfaser mit Endverankerung

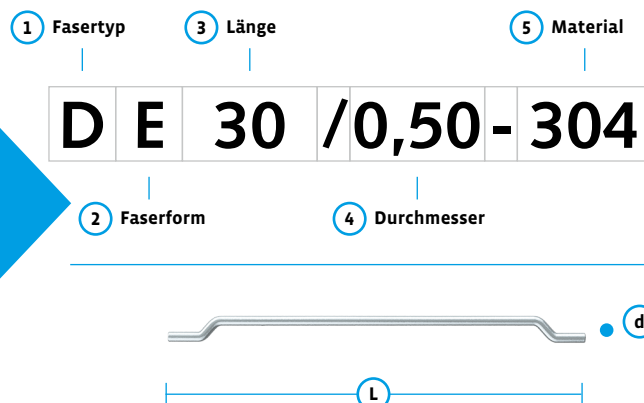

GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtfaser
2 Faserform	Stahlfaser mit Endverankerung
3 Länge	30 mm ± 10 %
4 Durchmesser	0,50 mm ± 10 %
Querschnitt	rund
Verhältnis (L/d)	60

MATERIALEIGENSCHAFTEN

5 Material	Edelstahl
Werkstoff-Nr.	1.4301
Zugfestigkeit	1.700 N/mm ²
Elastizitätsmodul	200.000 N/mm ²

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen	DIN EN 14889-1
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001




ALLGEMEINE FASERINFORMATION

Faseranzahl (bez. 1 kg)	~ 21.626
Gesamtfaserlänge (bez. 1 kg)	648 m


DOSIERUNG

mind. Dosierung (CE)	-
----------------------	---


DOSIERGERÄTE



Einblasgerät



Förderband



Automatisches
Dosiersystem

SERVICE+

Wir bieten Beratung und Empfehlungen zur richtigen Faser, Hilfe bei der Projektierung und Auswahl eines geeigneten Dosiergerätes an.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
krampeharex.com

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

INFO

Anwendungsbeispiele

- > Betonfertigteile
- > Spritzbeton
- > UHPC

SICHERHEIT



Schutzbrille



Handschuhe

VERPACKUNG (Standard)



Säcke
20 kg Sack
1200 kg Palette



Karton
10/20 kg Karton
1200 kg Palette



Big Bag
500 kg Big Bag
1000 kg Palette




Trocken
lagern



DRAHTFASER

Stahlfaser mit Endverankerung

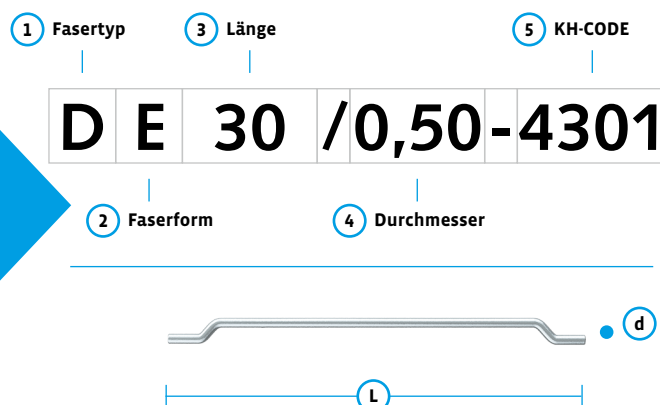

GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtfaser
2 Faserform	Stahlfaser mit Endverankerung
3 Länge	30 mm ± 10 %
4 Durchmesser	0,50 mm ± 10 %
Querschnitt	rund
Verhältnis (L/d)	60

FASERNETZWERK

Faseranzahl	21.620 Fasern/kg
-------------	------------------

WERKSTOFFNUMMER & KH-CODE

DIN	1.4301
AISI	E304
5 KH-Code	4301

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001
------------------------	--------------------------------



MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Edelstahl
----------	-----------

TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Periodischer Betrieb	870 °C
Kontinuierlicher Betrieb	980 °C
Schmelztemperatur	1450 °C

CHEMISCHE ANALYSE

Kohlenstoff C	0,07 %
Mangan Mn	2,0 %
Phosphor P	0,045 %
Schwefel S	0,015 %
Chrom Cr	18,0-20,0 %
Nickel Ni	8,0-11,0 %
Aluminium Al	0 %
Silizium Si	1,0 %
Stickstoff N	0,11 %

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

INFO

KrampeHarex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung:

- > Eisen- und Stahlindustrie
- > Petrochemie / Energieerzeugung
- > Zement- und Kalkindustrie
- > Müllverbrennungsanlagen

Im Rahmen unseres Service+ Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp. Weitere Informationen finden Sie auch unter krampeharex.com.

VERPACKUNG



Säcke



Karton



Big Bag

LAGERUNG



Trocken lagern

