


**KRAMPE HAREX®**

KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern

Version 07/2022

KUNSTSTOFFFASER Mikrofaser

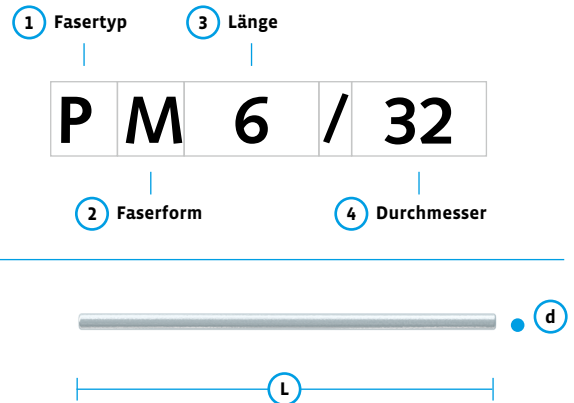

GEOMETRIE

1 Fasertyp	Kunststofffaser
2 Faserform	Mikrofaser
3 Länge	6 mm ± 10 %
4 Durchmesser	32 µm ± 10 %
Querschnitt	rund

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Polypropylen
Zugfestigkeit	>= 250 N/mm ²
Elastizitätsmodul	~ 1.300-1.800 N/mm ²
Schmelzpunkt	160 °C

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG


Normen	DIN EN 14889-2 (Klasse Ia)
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001



ALLGEMEINE FASERINFORMATION

Faseranzahl (bez. 1 kg) ~ 227.728.570

DOSIERGERÄTE



Automatisches Dosiersystem

SERVICE+

Im Rahmen unseres Service+ Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp und die optimale Dosierung für den erforderlichen Brandschutz oder die Schwindrisssreduzierung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter:
krampeharex.com

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

INFO

Anwendungsbeispiele

- > Estrich
- > Betonfertigteile
- > Tübbings
- > Spritzbeton
- > Schrumpfrisssreduzierung

SICHERHEIT



Schutzbrille



Handschuhe

VERPACKUNG

**Säcke**
Kundenwunsch**Karton**
Kundenwunsch**Big Bag**
Kundenwunsch

LAGERUNG

Trocken
lagern