



# KRAMPE HAREX®


## KNOW WHY.

### Datenblatt | Fasern

Version 07/2022

# DRAHTFASER

## Stahlfaser mit Endverankerung

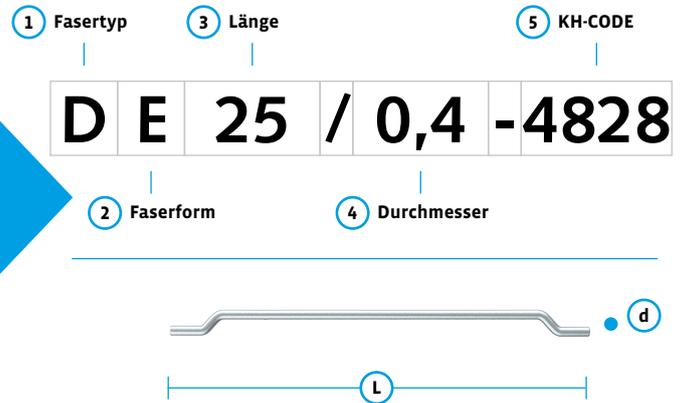

#### GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtfaser
2 Faserform	Stahlfaser mit Endverankerung
3 Länge	25 mm ± 10 %
4 Durchmesser	0,40 mm ± 10 %
Querschnitt	rund
Verhältnis (L/d)	63

#### FASERNETZWERK

Faseranzahl	40.540 Fasern/kg
-------------	------------------

#### WERKSTOFFNUMMER & KH-CODE

DIN	DIN EN 14889-1
AISI	E309
5 KH-Code	4828

#### ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001
------------------------	--------------------------------



#### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Edelstahl
----------	-----------

#### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Periodischer Betrieb	1020 °C
Kontinuierlicher Betrieb	1090 °C
Schmelztemperatur	1400 °C

#### CHEMISCHE ANALYSE

Kohlenstoff C	0,20 %
Mangan Mn	2,0 %
Phosphor P	0,045 %
Schwefel S	0,015 %
Chrom Cr	18,0-21,0%
Nickel Ni	12,0-21,0 %
Aluminium Al	0
Silizium Si	1,50-2,50 %
Stickstoff N	0,11 %

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

#### INFO

KrampeHarex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung:

- > Eisen- und Stahlindustrie
- > Petrochemie / Energieerzeugung
- > Zement- und Kalkindustrie
- > Müllverbrennungsanlagen

Im Rahmen unseres Service+ Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp. Weitere Informationen finden Sie auch unter [krampeharex.com](http://krampeharex.com).

#### VERPACKUNG



Säcke



Karton



Big Bag

#### LAGERUNG



Trocken lagern

