



# KRAMPE HAREX®


## KNOW WHY.

### Datenblatt | Fasern

Version 07/2022

# DRAHTFASER

## Stahlfaser mit Endverankerung

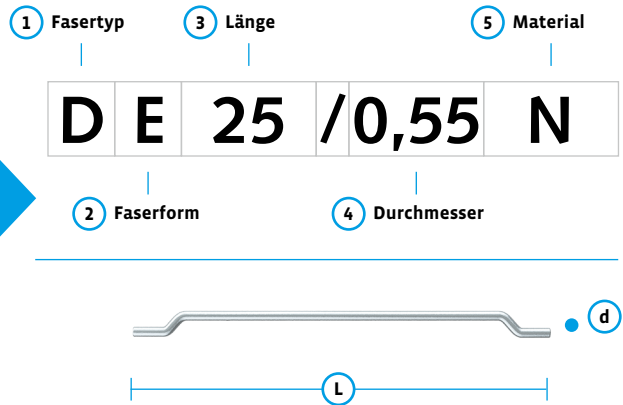

#### GEOMETRIE

1 Fasertyp	Drahtfaser
2 Faserform	Stahlfaser mit Endverankerung
3 Länge	25 mm ± 10 %
4 Durchmesser	0,55 mm ± 10 %
Querschnitt	rund
Verhältnis (L/d)	45

#### MATERIALEIGENSCHAFTEN

5 Material	Stahl
Werkstoff-Nr.	1.0313
Zugfestigkeit	1.350 N/mm <sup>2</sup>
Elastizitätsmodul	210.000 N/mm <sup>2</sup>

#### ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen	DIN EN 14889-1
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 50001, EN ISO 9001:2015



#### ALLGEMEINE FASERINFORMATION

Faseranzahl (bez. 1 kg)	~ 21.447
Gesamtfaserlänge (bez. 1 kg)	536 m


#### DOSIERUNG

mind. Dosierung (CE)	20 kg/m <sup>3</sup>
----------------------	----------------------

#### DOSIERGERÄTE



Einblasgerät



Förderband



Automatisches Dosiersystem

#### SERVICE+

Im Rahmen unseres Service+ Angebots bieten wir statische Bemessungen für Industriefußböden und andere Stahlfaserbetonbauteile an, ermitteln den geeigneten Fasertyp und die optimale Dosierung.

Weitere Informationen finden Sie auch unter: [krampeharex.com](http://krampeharex.com)

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

#### INFO

- Anwendungsbeispiele
- > fugenlose Industrieböden
  - > Betonfertigteile
  - > Wohnungsbau

#### SICHERHEIT



Schutzbrille



Handschuhe

#### VERPACKUNG (Standard)



**Säcke**  
20 kg Sack  
1200 kg Palette



**Karton\***  
10/20 kg Karton  
1200 kg Palette



**Big Bag**  
500 kg Big Bag  
1000 kg Palette

\*ausgerichtet und dicht verpackt

#### LAGERUNG



Trocken lagern