



KRAMPE HAREX®


KNOW WHY.

Datenblatt | Fasern

Version 02/2023

KUNSTSTOFFFASER

Kunststoffmakrofaser

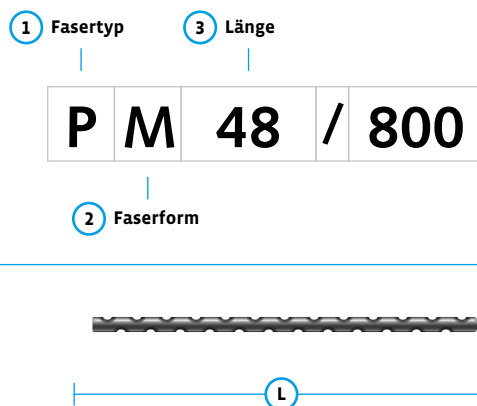

GEOMETRIE

1 Fasertyp	Kunststofffaser
2 Faserform	Kunststoffmakrofaser
3 Länge	48 mm ± 10 %
Äquival. Durchmesser	700 µm ± 50 %

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Polypropylen
Zugfestigkeit	500 N/mm
Elastizitätsmodul	7.060 N/mm

ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Normen	DIN EN 14889-2
Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001



ALLGEMEINE FASERINFORMATION

Faseranzahl (bez. 1 kg)	~59.778
Gesamtfaserlänge (bez. 1 kg)	2.869 m

DOSIERUNG

Pucks (Optional) zur besseren Dosierung (ca. 3000 Fasern)

DOSIERGERÄTE

Förderband Automatisches Dosiersystem

SERVICE+


Die richtige Faser für temporäre Sicherungsmaßnahmen bei Tunneln und in Minen. Wir helfen bei der Auswahl.
 Weitere Informationen finden Sie auch unter: krampeharex.com

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.


INFO

- Anwendungsbeispiele
- > Estrich
 - > Spritzbeton
 - > Industrieboden

SICHERHEIT



VERPACKUNG

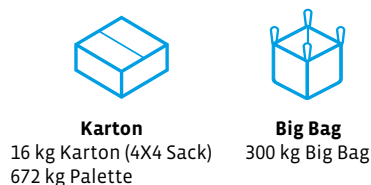

LAGERUNG

