




# KRAMPE HAREX®

## KNOW WHY.

### Datenblatt | Fasern

Version 07/2022

# SCHMELZ EXTRAKT FASER

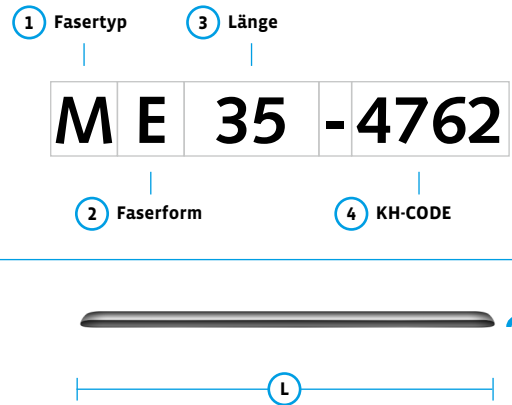

#### GEOMETRIE

1 Fasertyp	Schmelz Extrakt Faser
2 Faserform	
3 Länge	35 mm ± 10 %
Querschnitt	sichelförmig

#### FASERNETZWERK

Faseranzahl	18.429 Fasern/kg
-------------	------------------

#### WERKSTOFFNUMMER & KH-CODE

DIN	1.4762
AISI	E446
4 KH-Code	4762

#### ZERTIFIZIERUNGEN & SYSTEMZULASSUNG

Zertifizierungen (DIN)	EN ISO 9001:2015, EN ISO 50001
------------------------	--------------------------------



#### MATERIALEIGENSCHAFTEN

Material	Edelstahl
----------	-----------

#### TEMPERATUREIGENSCHAFTEN

Periodischer Betrieb	1205 °C
Kontinuierlicher Betrieb	1300 °C
Schmelztemperatur	1480 °C

#### CHEMISCHE ANALYSE

Kohlenstoff C	0,12 %
Mangan Mn	1,0 %
Phosphor P	0,04 %
Schwefel S	0,015 %
Chrom Cr	23,0-26,0 %
Nickel Ni	0 %
Aluminium Al	1,0-2,0 %
Silizium Si	0,70-1,40 %
Stickstoff N	0 %

Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind nur eine allgemeine Beschreibung unserer Produkte.

#### INFO

KrampeHarex® Fasern sind eine kosteneffiziente Lösung:

- > Eisen- und Stahlindustrie
- > Petrochemie / Energieerzeugung
- > Zement- und Kalkindustrie
- > Müllverbrennungsanlagen

Im Rahmen unseres Service+ Angebots ermitteln wir für Sie den geeigneten Fasertyp. Weitere Informationen finden Sie auch unter [krampeharex.com](http://krampeharex.com).

#### VERPACKUNG



Säcke



Karton



Big Bag

#### LAGERUNG



Trocken lagern